


# L6E3

- L6E3 称重传感器可以满足 50kg-500kg 量程范围内的精确称量。
- 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳。
- 适用于电子计价秤、电子平台秤等各类电子称重设备。
- NMI OIML 认证，证书号：R60/2000-NL1-10.34
- 德国 PTB 认证，证书号：D09-06.09
- NTEP 认证，证书号：11-062

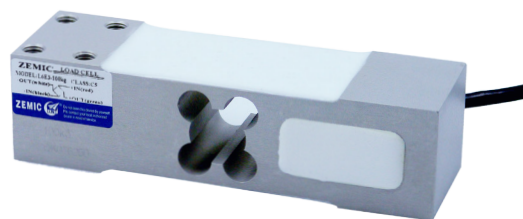

## 推荐选择型号


50kg-500kg	Cx	L6E3-Cx-xxkg-2G
------------	----	-----------------



## 技术指标

额定载荷	kg	50/80/100/150/200/250/300/350/400/500		
输出灵敏度	(mV/V)	2.0 ± 0.2		
精度		C3	C4	C5
综合误差	(%FS)	± 0.02	± 0.015	± 0.01
蠕变	(%FS/30min)	± 0.0167	± 0.0125	± 0.01
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10°C)	± 0.0175	± 0.0131	± 0.01
温度对零点输出的影响	(%FS/10°C)	± 0.02	± 0.012	± 0.009
零点输出	(%FS)	± 2		
温度补偿范围	(°C)	-10 ~ 40		
允许使用温度范围	(°C)	-35 ~ 65		
输入阻抗	(Ω)	406 ± 6		
输出阻抗	(Ω)	350 ± 3		
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000 (50VDC)		
推荐激励电压	(V)	5 ~ 12(DC)		
最大激励电压	(V)	18(DC)		
安全过载范围	(%FS)	120		
极限过载范围	(%FS)	150		
防护等级		IP65		
电缆线规格	mm	φ 5.3		
电缆线长度	m	2		
推荐秤台尺寸	mm	600 × 600		
四角误差		0.02% 加载值 / 100mm		
推荐安装扭矩	N.m	20		

## 外型尺寸 mm (inch)

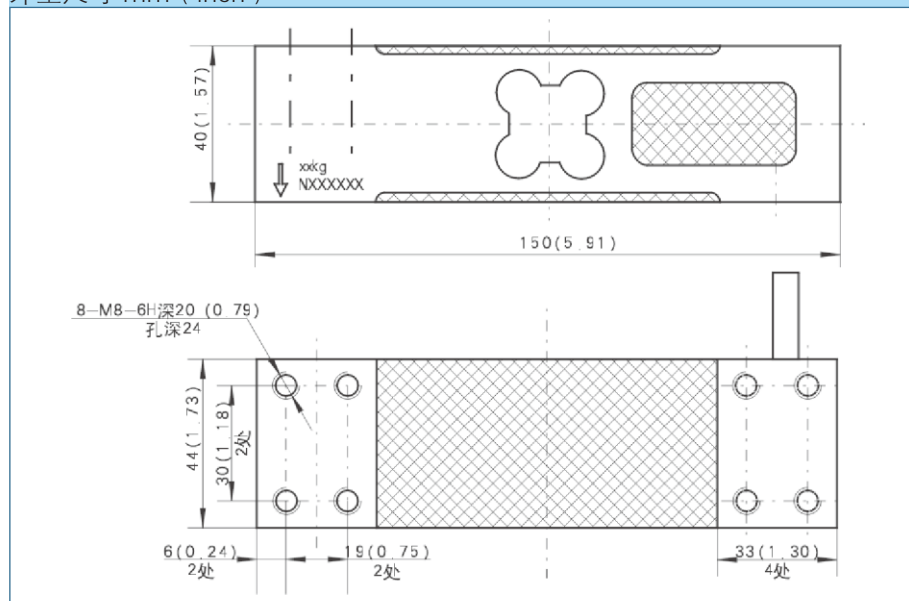

## 接线方式

