

L6Q



- L6Q 称重传感器可以满足 50kg-250kg 量程范围内的精确称量。
- 硅橡胶密封，不锈钢盖板，表面阳极化，耐腐蚀性佳。
- 适用于电子计价秤、电子平台秤等各类电子称重设备。
- NMI OIML 认证，证书号：R60/2000-NL1-11.22
- 德国 PTB 认证，证书号：D09-07.06
- NTEP 认证，证书号：11-104




推荐选择型号

50kg-250kg	Cx	L6Q-Cx-xxkg-3B6/3YB6
------------	----	----------------------

技术指标

额定载荷	kg	50/100/150/200/250		
输出灵敏度	(mV/V)	2.0 ± 0.2		
精度		C3	C4	C5
综合误差	(%FS)	± 0.02	± 0.015	± 0.01
蠕变	(%FS/30min)	± 0.0167	± 0.0125	± 0.01
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10°C)	± 0.0175	± 0.0131	± 0.01
温度对零点输出的影响	(%FS/10°C)	± 0.02	± 0.012	± 0.009
零点输出	(%FS)	± 2		
温度补偿范围	(°C)	-10 ~ 40		
允许使用温度范围	(°C)	-35 ~ 65		
输入阻抗	(Ω)	406 ± 6		
输出阻抗	(Ω)	350 ± 3		
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000 (50VDC)		
推荐激励电压	(V)	5 ~ 12(DC)		
最大激励电压	(V)	18(DC)		
安全过载范围	(%FS)	120		
极限过载范围	(%FS)	150		
防护等级		IP65		
电缆线规格	mm	φ 4.8		
电缆线长度	m	3		
推荐秤台尺寸	mm	400 × 400		
四角误差		0.02% 加载值 / 100mm		
推荐安装扭矩	N.m	10		

外型尺寸 mm (inch)

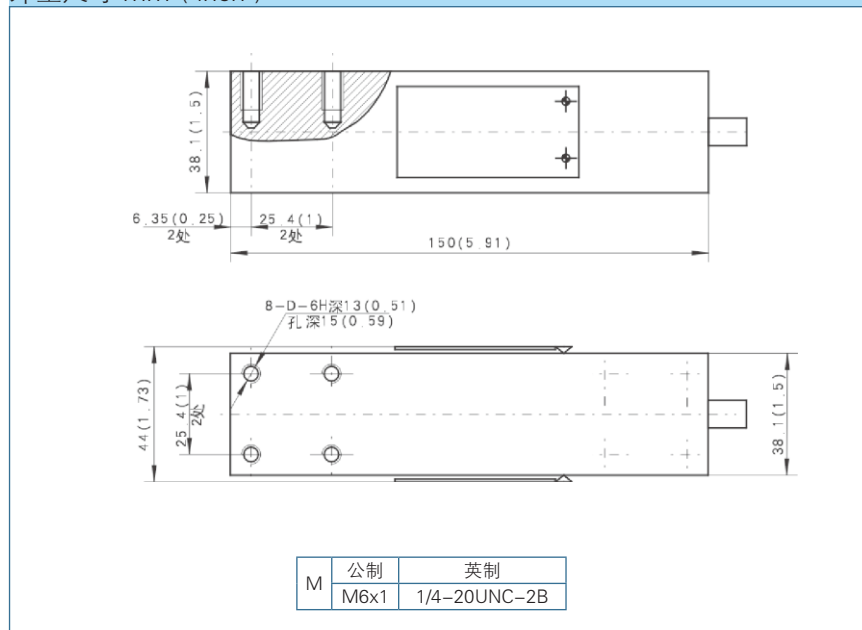

接线方式

